

JY-TECK B型計時器系列

儀錶特性:

- * DIN72x72mm標準尺寸,容易安裝及維護.
- * 面板附有透明壓克力蓋,可防止灰塵及油氣污染.
- * 八段量程,設定方便減少庫存.
- * 使用石英振盪電路設計,計數/計時精準,不易受溫度影響.
- * 內含上下數計時選項,使用方便.
- * 尾蓋附有感測器種類選擇開關,可選擇集極開路(NPN)型或射極開路(PNP)型感測器.
- * 尾部接線端子區分高/低壓設計,配線安全且不易干擾訊號.



應用範圍:

- * 沖床.
- * 紡織機.
- * 生產線.
- * 印刷機械.
- * 射出成形機.
- * 各式工業設備.

一般規格:

顯示器	0.56"紅色高亮度LED顯示器.
精確度	≤50ppm.
感測器選擇	集極開路(NPN)型/射極開路(PNP)型.
歸零方式	N.R.C 三種方式(細部規格請參考次頁時序表).
繼電器動作時間	0.1 ~ 99.9秒.
繼電器動作顯示	D1小數點點亮.
繼電器接點規格	AC250V/3A.AC125V/5A.DC30V/5A.
繼電器壽命	20000次以上.
停電記憶	E ² -PROM(10年以上).
感測器電源輸出	DC12V/30mA(一段設定).DC12V/60mA(無設定).
感測器電源故障顯示	面板顯示"12"並閃爍.
控制訊號輸出	DC12V/5mA.
輸入電源	AC110/220V±15%.50/60Hz.
消耗功率	≤2.0瓦.
操作溫度	0~50°C.
操作濕度	0~85%.

尾蓋指撥開關設定:

SW1	計時模式
ON	上數計時
OFF	下數計時

SW6	面板歸零鍵功能
ON	有效
OFF	無效

SW2	SW3	SW4	計時量程
ON	ON	ON	9.999 秒
ON	ON	OFF	99.99 秒
ON	OFF	ON	999.9 秒
ON	OFF	OFF	9999 秒
OFF	ON	ON	99 分 59 秒
OFF	ON	OFF	999.9 分
OFF	OFF	ON	99 時 59 分
OFF	OFF	OFF	999.9 時

SW7	感測器種類
ON	NPN 型式
OFF	PNP 型式


SW5	計時停電記憶
ON	有記憶
OFF	無記憶

註:1. 指撥開關變動後,必須重新開機,微處理機將會輸入最新設定值.


型號/規格:

型號	位數	計時設定	感測器電源輸出
B54ATP0D	4位數	無	DC12/60mA.
B54ATP1D	4位數	一段設定	DC12/30mA.


* 面板操作開關:

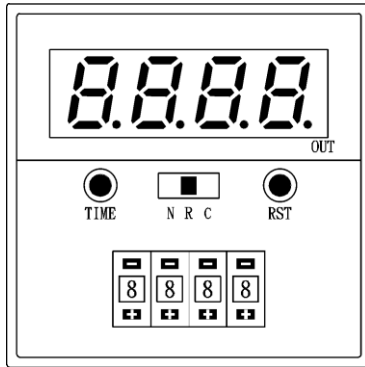

* 配線端子(後視圖):

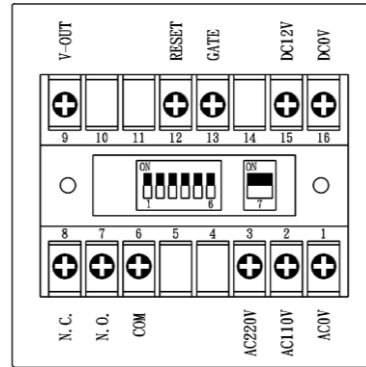

* 計時歸零及繼電器動作模式(上數模式):

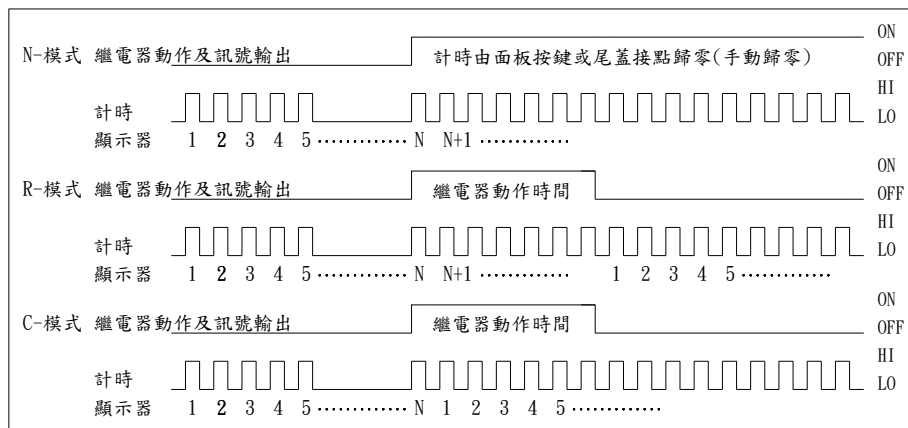

* 控制訊號接線方式:



* 外型/盤面挖孔尺寸圖(單位: m/m):

