

JY-TECK G型運轉計時器

儀錶特性：

- * DIN24x48mm.標準尺寸,容易安裝及維護.
- * 使用紅色高亮度LED顯示器,數值顯示清晰易讀.
- * 使用數位電路設計,精確度及穩定度高.
- * 使用石英振盪電路,不易受溫度影響.

應用範圍：

- * 治具.
- * 發電機.
- * 生產線.
- * 印刷機械.
- * 射出成形機.
- * 各式工業設備.



一般規格：

顯示器	0.36"紅色高亮度LED顯示器.
時基電路	石英振盪電路.
精確度	$\leq 50\text{ppm}$.
停電記憶	E ² -PROM (1000小時以上).
輸入電源	DC+4.75~+5.25V/120mA.
消耗功率	$\leq 0.6\text{W}$.
操作溫度	0~50°C.
操作濕度	0~85%.

型號/規格：

型 號	量 程	解 析 度
G551AP0E	9999.9 小時	0.1 小時
G550BP0E	99999 小時	1 小時

接點說明：


腳位	名 稱	說 明
1	+5V	DC+5V電源輸入端.
2	GND	DC0V電源輸入端.
3	F.1	功能接點-1.
4	F.2	功能接點-2.
5	F.3	功能接點-3.
6	NULL	空接點.
7	NULL	空接點.
8	F.C.	功能接點公共點(選擇功能接點-1~3時應與此點連結).
9	NULL	空接點.
10	NULL	空接點.
11	NULL	空接點.

面板外觀：




註記：計時顯示燈每秒閃爍一次.

配線端子:

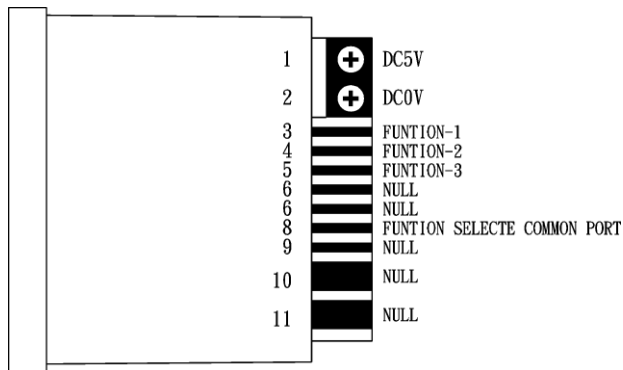

* 應用/參考電路:

1. 電源電路:

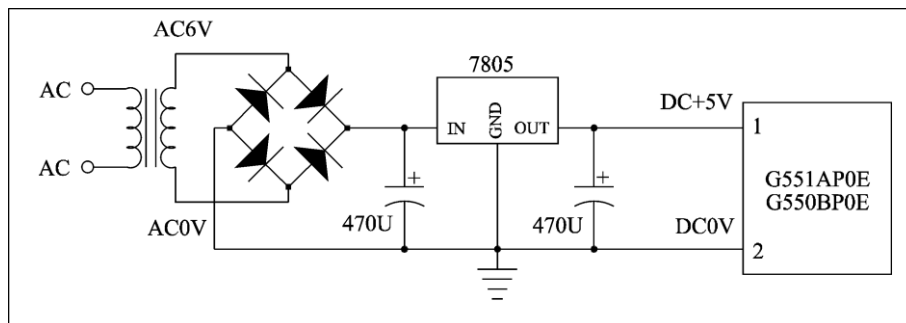

* 外形/盤面挖孔尺寸圖（單位：m/m.）:

