JY-TECK H型電源/訊號轉換板

儀錶特性:

* 體積小單價低,可搭配C/G/I型電壓錶使用.
* 轉換板可輸出正負極性之訊號.
* 線性電源電路設計,可輸出穩定直流電源.

應用範圍:

* 電子電路.
* 測試治具.
* 儀表電源/訊號處理.

一般規格:

直流電源輸出	DC5V/160mA.
直流訊號輸出	≦±3.5 V/DC.
外形尺寸(m/m.)	90.0(長)/x75.0(寬)x35.0(高).
輸入電源	AC110/220V±15%.50/60Hz.
消耗功率	≦1.0瓦.
操作溫度	0～50℃.
操作濕度	0～85%.

型號/規格:

型　　號	電源輸出	訊 號 轉 換 功 能	訊號轉換量程
H070CUSD	120 mA/DC	直流電壓電流訊號轉換/衰減	客戶訂製規格
H071CUSD	120 mA/DC	直流電壓電流訊號轉換/放大	客戶訂製規格
H072CUSD	120 mA/DC	交流電壓電流訊號轉換/放大/衰減	客戶訂製規則

配線端子(上視圖):

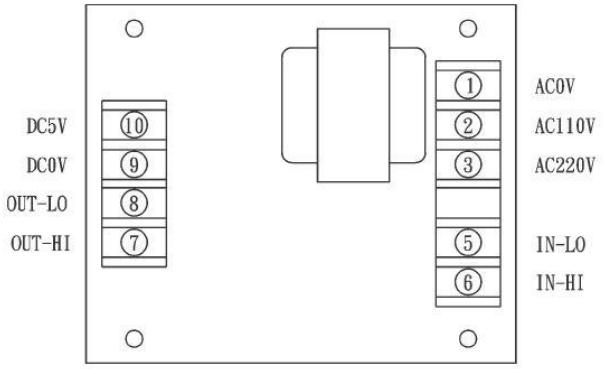

訊號輸入/輸出接線方式:

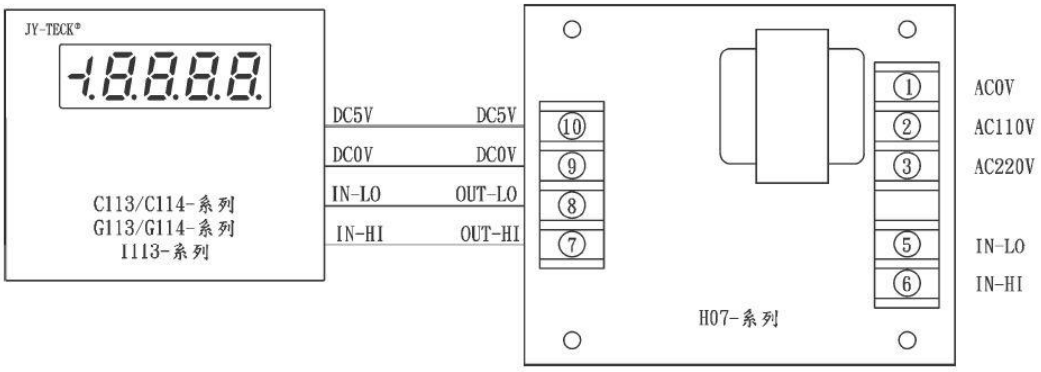
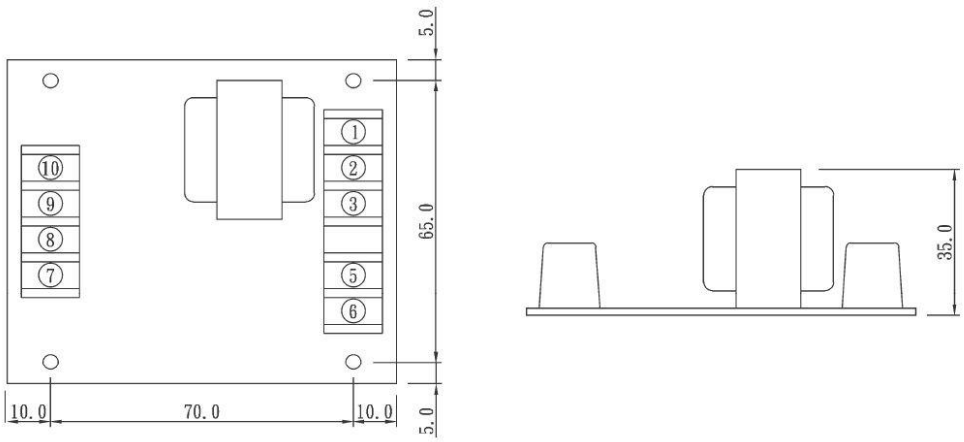
*** 外型/盤面挖孔尺寸圖**(單位:m/m)**:**